



IDENTITU⁷

CONTROL DE ACCESO

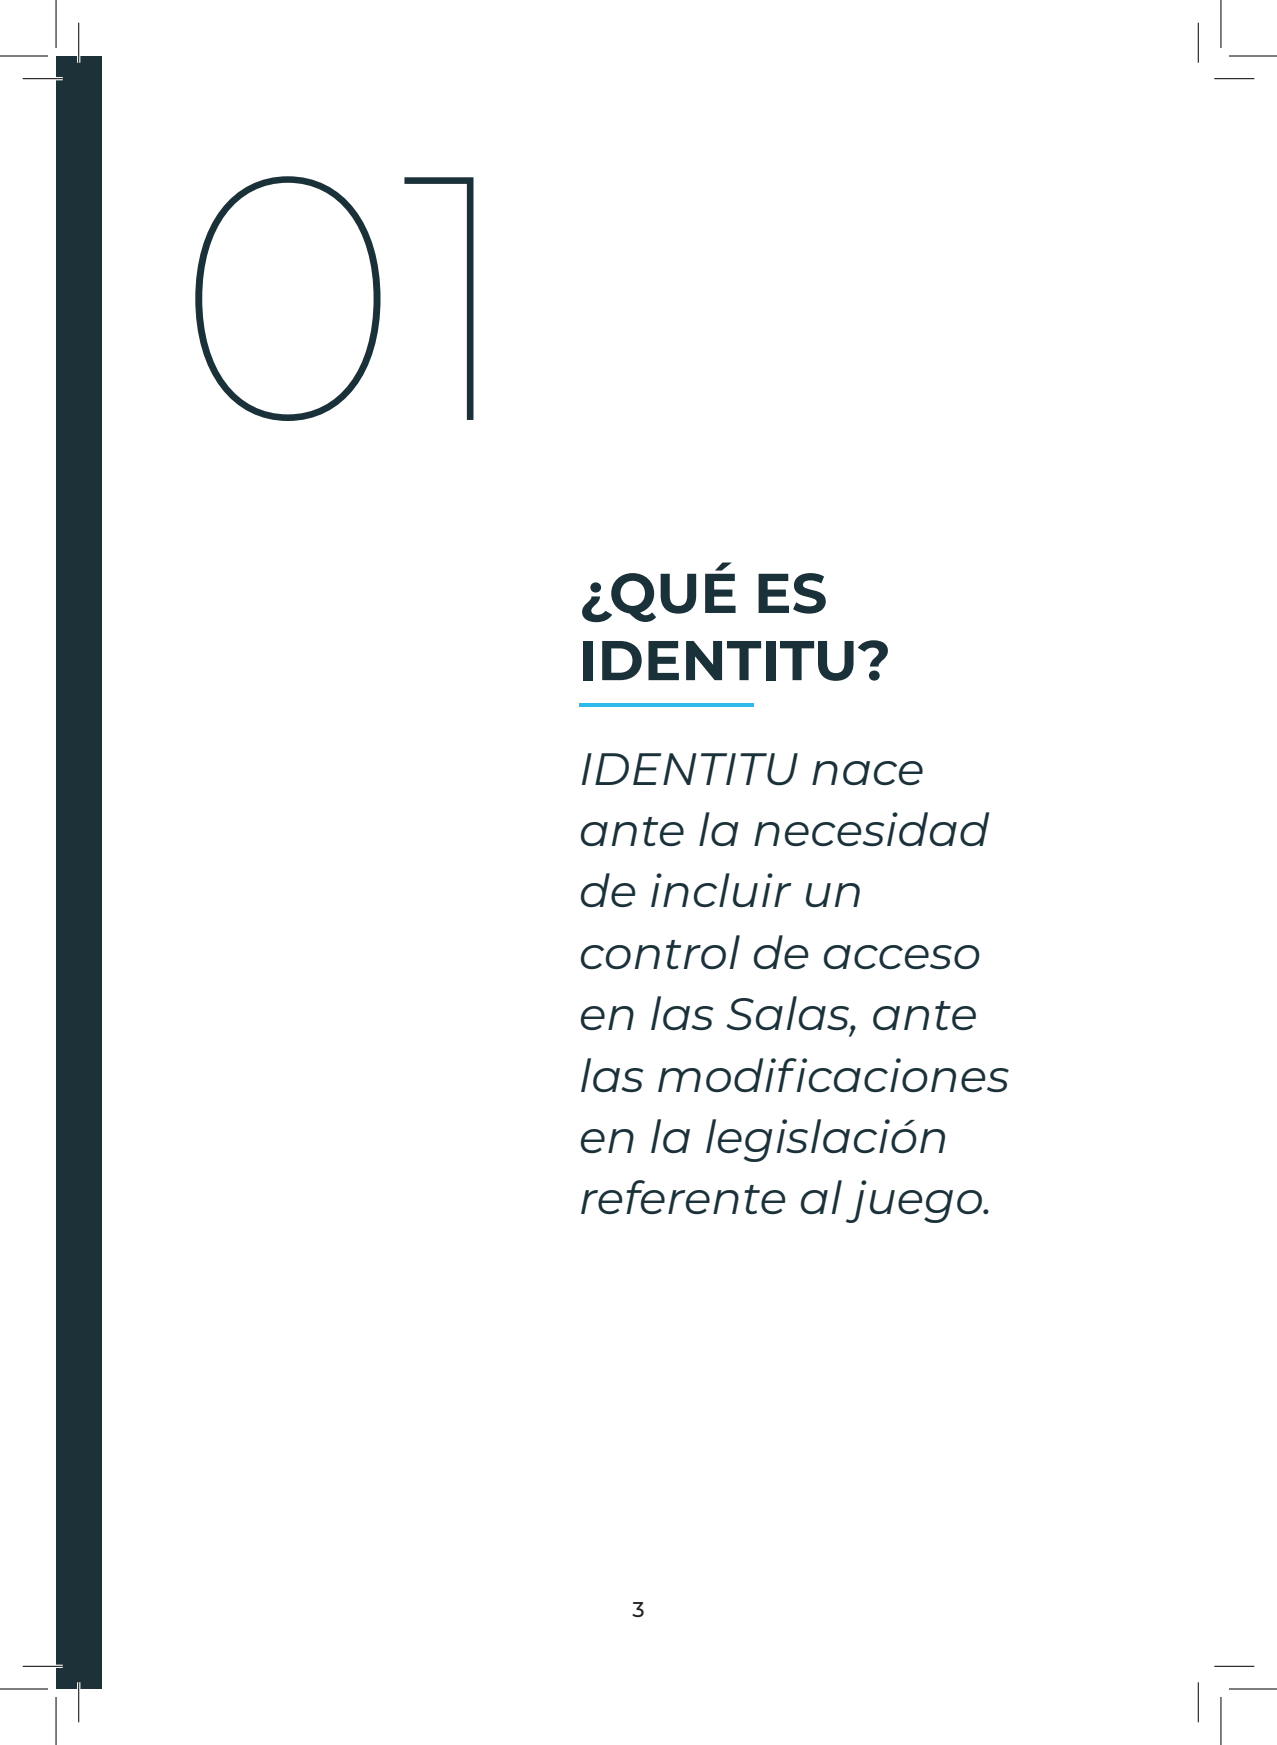

A dark blue vertical bar is positioned on the left side of the page. Thin grey lines form a grid-like pattern in the top-left and bottom-right corners.

01

¿QUÉ ES IDENTITU?

*IDENTITU nace
ante la necesidad
de incluir un
control de acceso
en las Salas, ante
las modificaciones
en la legislación
referente al juego.*

CONTROL DE ACCESO IDENTITU

Sistema integral de control de acceso para salas de juego.

01

Herramienta que combina “soporte informático y medios de reconocimiento electrónico”, tal y como queda reflejado en el nuevo reglamento, para sistemas que se instalen en los controles de admisión de salones.

02

Un diseño de interfaz atractivo, funcional, intuitivo y poco invasivo que mejora notablemente la usabilidad entre el cliente y el responsable de sala.

03

Configurable y adaptable a la legislación vigente en cada comunidad autónoma. El equipo de desarrollo ofrece soporte continuado para todo ello.

04

Herramienta que combina “soporte informático y medios de reconocimiento electrónico”, tal y como queda reflejado en el nuevo reglamento, para sistemas que se instalen en los controles de admisión de salones.

FUNCIONES PRINCIPALES



LECTOR
DE
DOCUMENTOS



RECONOCIMIENTO
FACIAL



LECTOR
DE
HUELLA DIGITAL



DETECCIÓN
EN
TIEMPO REAL



ACERO
INOXIDABLE
DE 1,5MM



TORNO
ABATIBLE



OPCIONES
DE
CONFIGURACIÓN



20 PASES
POR
MINUTO



ALARMA
ACÚSTICA



6.000.000
DE
MANIOBRAS



REGISTRO
JORNADA
LABORAL



SIST. DE
CONTROL
DE AFOROS



Verifica la mayoría de edad y personas que tienen prohibiciones de acceso a salones de juego, casinos y salas de bingo

SOFTWARE IDENTITU

Recoge y almacena durante un periodo de tiempo indefinido, el nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número del documento identificador y fechas y horas de acceso de todas aquellas personas que han accedido a los establecimientos, así como de la apertura de la ficha, todo ello con un almacenamiento restringido y seguro.

A su vez, y con el objetivo de agilizar la entrada de los clientes a los locales y como herramienta de ayuda a la persona que se encuentra realizando las labores propias del servicio del control de admisión, IDENTITU se puede complementar con un sistema técnico basado en la lectura de la huella digital o reconocimiento facial de las personas que hayan mostrado su consentimiento, cumpliendo la correspondiente normativa en protección y tratamiento de datos personales.



Por último, se pueden añadir un sistema de cámaras que identifica la presencia de intrusos, tanto por si ha habido personas que no han interactuado con IDENTITU y se han saltado el control de acceso, o si se trata de accesos indebidos al tratarse de clientes que tienen prohibida la entrada.



01

MODELOS DE CONTROL DE ACCESO IDENTITU



TÓTEM



LECTOR DE
DOCUMENTOS



RECONOCIMIENTO
FACIAL



LECTOR DE
HUELLA DIGITAL



SIST. DE
CONTROL DE
AFOROS



PRECISO Y
RÁPIDO



BIBLIOTECA
FACIAL



ALARMA
ACÚSTICA



CONTROL DE
TEMPERATURA



DETECCIÓN EN
TIEMPO REAL



ANTIRREFLECTANTE

TORNOS


ABATIBLES



TORNOS ABATIBLES

Torno bidireccional que permite el acceso cuando los clientes se han identificado correctamente. Control a distancia de la apertura total para casos de emergencia y/o acceso de personas con movilidad reducida.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
 Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
 Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
 Tensión de trabajo ----- 24 VDC
 Solenoides ----- Funcionamiento 100%
 Consumo máximo -- 50W -100 W [doble]
 Amortiguador ----- Hidráulico abatible
 Humedad ----- 90% (sin condensación)
 Peso Neto -- 80Kg[sencillo]100Kg [doble]
 Nivel seguridad ----- Disuasorio
 Pasos/minuto ----- 20
 Temperatura de func.----- -10° a + 50°

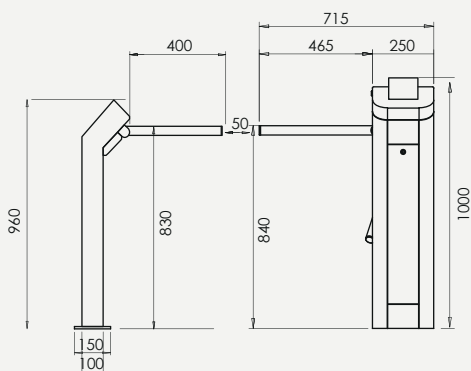

TORNOS


SIN PUERTA AUXILIAR



TORNOS SIN PUERTA

Torno bidireccional que permite el acceso cuando los clientes se han identificado correctamente. Control a distancia de la apertura total para casos de emergencia y/o acceso de personas con movilidad reducida, ideal para entradas de espacio reducido.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
 Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
 Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
 Tensión de trabajo ----- 24 VDC
 Solenoides ----- Funcionamiento 100%
 Consumo máximo -- 50W -100 W [doble]
 Humedad ----- 90% (sin condensación)
 Peso Neto -- 40Kg[sencillo]100Kg [doble]
 Nivel seguridad ----- Disuasorio
 Pasos/minuto ----- 20
 Temperatura de func.----- -10° a + 50°

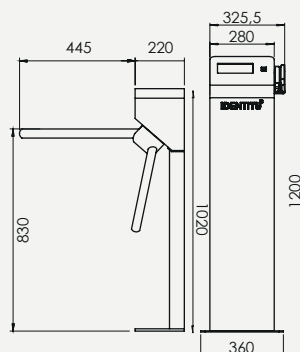

TORNOS



PUERTA AUXILIAR



TORNOS CON PUERTA AUXILIAR

El dispositivo incorpora el Tótem IDENTITU (incluido en la imagen).
El sistema consta de dos barreras, una de acceso a través de tornos y otra con una puerta de salida de emergencia.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
Tensión de trabajo ----- 24 VDC
Solenoides ----- Funcionamiento 100%
Consumo máximo -- 50W -100 W [doble]
Amortiguador ----- Hidráulico abatible
Humedad ----- 90% (sin condensación)
Nivel seguridad ----- Disuasorio
Pasos/minuto ----- 20
Temperatura de func.----- -10° a + 50°




IDENTITU Barrera



IDENTITU BARRERA

El dispositivo incorpora el Tótem IDENTITU (incluido en la imagen).
El sistema consta de dos barreras, una de acceso a través de tornos y otra con una puerta de salida de emergencia.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
Tensión de trabajo ----- 24 VDC
Solenoides ----- Funcionamiento 100%
Consumo máximo -- 50W -100 W [doble]
Amortiguador ----- Hidráulico abatible
Humedad ----- 90% (sin condensación)
Nivel seguridad ----- Disuasorio
Pasos/minuto -- ----- 20
Temperatura de func.----- -10° a + 50°

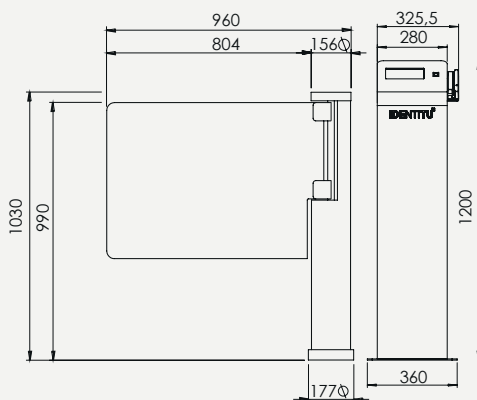


IDENTITU *Puerta doble*



IDENTITU PUERTA DOBLE

El sistema de apertura de puertas más elegante y personalizable con el logo de la sala. Control a distancia de la apertura total para casos de emergencia.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
 Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
 Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
 Tensión de trabajo ----- 24 VDC
 Solenoides ----- Funcionamiento 100%
 Consumo máximo -- 80 W
 Amortiguador ----- Hidráulico abatible
 Humedad ----- 95% (sin condensación)
 Nivel seguridad ----- Disuasorio
 Pasos/minuto ----- 15-20
 Temperatura de func.----- -15° a + 45°

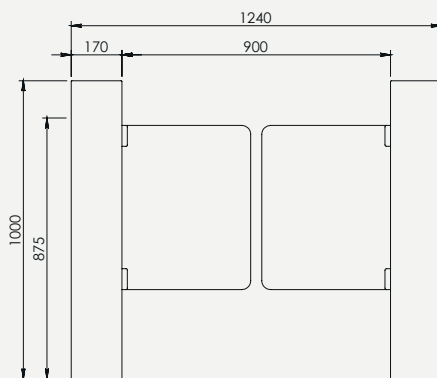

Pasillo


VIRTUAL



IDENTITU PASILLO VIRTUAL

Pasillo sin barreras físicas. Dispone de alarma visual y acústica cuando se produce una entrada irregular, ya sea por accesos prohibidos o por no identificados.

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
 Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
 Alimentación ----- 100/240Vac 50/60 Hz
 Tensión de trabajo ----- 24 VDC
 Solenoides ----- Funcionamiento 100%
 Consumo máximo ----- 80 W
 Peso neto ----- 65 kg.
 Humedad ----- 95% (sin condensación)
 Nivel seguridad ----- Disuasorio
 Pasos/minuto ----- 25-30
 Temperatura de func.----- -15° a + 45°

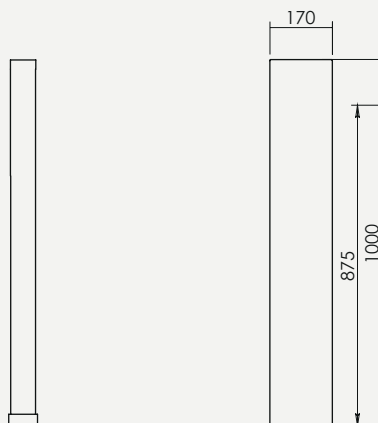

TORNOS

ABATIBLES II



IDENTITU TORNOS ABATIBLES II

Torno de acceso bidireccional de 3 brazos rotativos. Dimensiones de paso 550 mm
Acero inoxidable de 1.5 mm, indicado para espacios de entrada reducidos.

Indicador LED ----- Indicador LED de estado del torno.
Movimiento de los brazos ----- Rotación de los brazos de forma mecánica.
Emergencia ----- Plegado de brazos para emergencia ante pérdida de energía.
Seguridad ----- 3 brazos / Seguridad anti-tailgating.
Tapas universales para lectores ----- RFID.
Modos de configuración ----- 1 o 2 sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente.

Material de fabricación ----- Acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y tapas de PC.
Velocidad de paso ----- 30-35 personas/minuto.
Fiabilidad ----- 5.000.000 de ciclos.
Alimentación ----- AC 110/220 V / 35 W máx.
Temp. funcionamiento ----- -25° C ~ +70° C
Dimensiones de línea ----- 550 mm
Dimensiones de paso ----- 550 (An) x 480 (Fo) mm
Peso ----- 42 kg

IDENTITU¹

CONTROL DE ACCESO


pasillo
DOBLE EXTRA




IDENTITU PASILLO DOBLE PUERTA

El Pasillo doble extra, es un torno bidireccional "ultra rápido" de puertas abati-bles de tipo "Slim" con apertura en caso de emergencia, función de reset automático, indicadores LEDs, función de alarma, anti-intrusión. Integra luces en las puertas para marcar acceso válido o no válido.

Es uno de los tornos bidireccionales más silenciosos y robustos del mercado, debido a una tecnología que garantiza una media de 15 millones de pasos sin impacto en la mecánica "brushless".

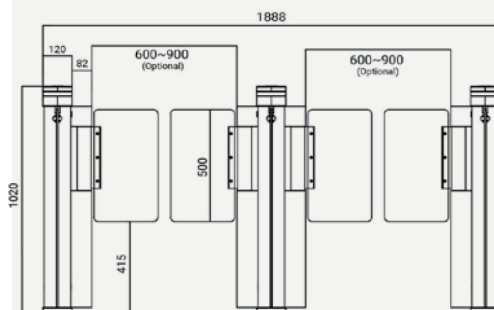

IDENTIT TURBO Barrera

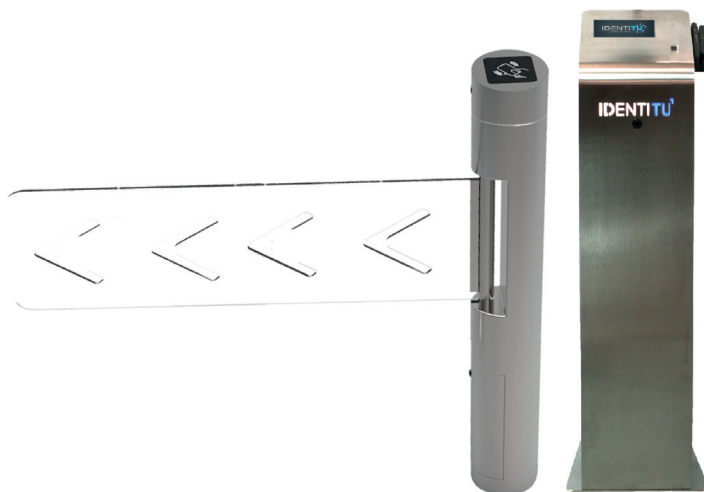

IDENTITU TURBO BARRERA

Portillo motorizado de un solo acceso bidireccional con movimiento automático de la barrera en el sentido de la marcha.

Fabricado en acero inoxidable con puerta acrílica.

Apto para acceso de minusválidos y modo de emergencia. Ideal para aquellas salas con espacio de acceso reducido.

Dimensiones --- 980(Al)x160(An)x160(Fo)

Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e

Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan

Alimentación ----- AC 110/220V / 60W

Tensión de trabajo ----- 24 VDC

Solenoides ----- Funcionamiento 100%

Consumo máximo -- 80 W

Humedad ----- 95% (sin condensación)

Fiabilidad ----- 5.000.000 de ciclos

Pasos/minuto ----- 30-35

Temperatura de func.----- -25° a + 70°

Peso ----- 35 kg

IDENTITU¹ portillo EXTRA

CONTROL DE ACCESO




IDENTITU PORTILLO EXTRA

Portillo bidireccional con selector, por si se quiere parametrizar uni-direccionalmente, para el control accesos de alto rendimiento y de alta fiabilidad. Silencioso y robusto con una tecnología que garantiza una media de 10 millones de pasos sin impacto en la mecánica "brushless".

Apto para acceso de minusválidos y modo de emergencia. Ideal para aquellas salas con espacio de acceso reducido.

Dimensiones ----- 230 * 165 * 1050mm
 Ancho de paso de brazo ----- 850mm
 Lector de doc. OCR -- Access is OCR 315e
 Lector huellas -- eCurve Fingerprint scan
 Alimentación ----- AC220V/110V, 50/60H
 Tensión de trabajo ----- 24 VDC
 Solenoides ----- Funcionamiento 100%
 Consumo máximo -- 24V DC / 20W
 Humedad ----- 95% (sin condensación)
 Fiabilidad ----- 5.000.000 de ciclos
 Pasos/minuto ----- 35-40
 Temperatura de func.----- -25° a + 70°
 Peso -----25kg/unidad

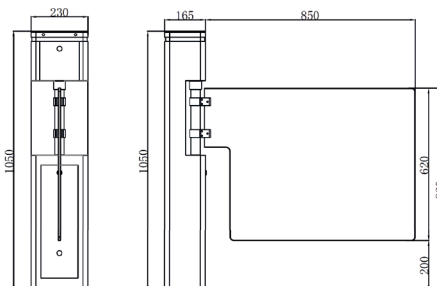



📍 P.I. Valencia 2000 I Av. Comarques del País Valencià, 63
46930 Quart de Poblet (Valencia)

☎ (+34)962 069 092 ✉ info@gistra.es 🌐 gistra.es